

Réémetteur télévision TNT

Mini_Gapfiller 6 TNT - basse consommation - Armoire extérieure étanche ventilée
diffusion Isofréquence synchronisée - couverture 3 km dans un angle de 60°




Réémetteur GAPFILLER TNT

- 6 canaux UHF filtrés et amplifiés
- CAG à large amplitude
- Niveau de sortie élevé
- Taille compact
- Consommation réduite 15W
- Installation et réglages simples

Options:

- Peut fonctionner sur énergie solaire (2 à 3 panneaux 145 Wc selon région)
- Livré sur mât d'antenne équipé autoportant 10m

Type		Mini_GAP 6
Bande de fréquence	MHz	470 , 862
Nombre de canaux	/	6
Niveau de sortie	mW	20 ÷ 200
Gain	dB	70
Niveau d'ajustement du gain/canal	dB	15
CAG – plage de réglage	dB	35
Largeur de bande (-3dB)	MHz	14
Atténuation canal adjacent:		
N+2	dB	20
N+3	dB	30
niveau porteuses parasites:		
470 ÷ 862MHz	dBc	-36
> 1GHz	dBm	-36
< 1GHz	dBm	-30
Min. Niveau d'entrée	dBuV	60
Max. Niveau de sortie	dBuV	85
impedance entrée/sortie	Ω	75
Alimentation	V AC / Hz	230 / 50 ou 12V DC
Consommation	W	15
Dimensions électronique	mm	230 x 160 x 50
Dimensions Armoire	mm	430 x 330 x 210
Poids électronique	kg	1
Poids avec armoire	kg	7
Compatibilité EMC	/	According to EN 301 489-14

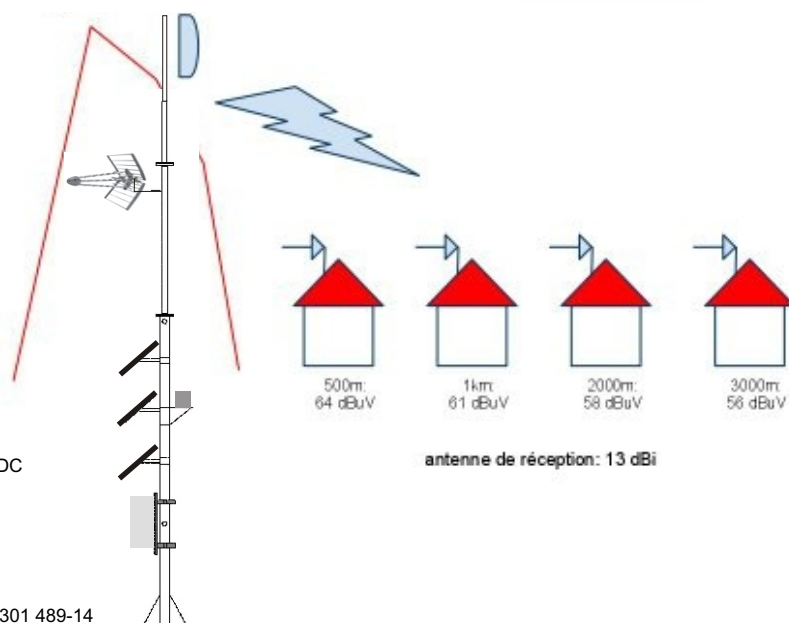

DES INSTALLATIONS QUI FONT RÉFÉRENCE DANS TOUTE LA FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

B.P. 27 -83180 SIX FOURS cedex

Tél : 04.94.25.10.60 - Fax: 04.94 25 10 02

email: webmaster@sfe-france.com

www.sfe-france.com