

# **SAUVELEC LITHIUM**

**10W et 15W 05/2016**

**SFE**

**MANUEL**



Le système d'énergie sur éclairage public comprend:

- Deux packs batteries Lithium 6V montés en série
- Un système de recharge nocturne lorsque l'éclairage public est présent
- Une gestion d'énergie 230V et DC
- Une des deux options suivantes:
  - une injection POE 12 V pour radio et une injection POE 48V pour dôme
  - un switch 5 ports gigabits dont 4 ports POE802.3AF/AT



# INSTALLATION PHYSIQUE



Passez votre cerclage dans les deux fentes puis installez sur le poteau



Dans le fond de l'armoire, au niveau des logements batteries se trouvent deux paires de connecteurs rouge/noir.

Reliez chaque pack batterie à l'une de ces paires de connecteurs

Installez les batteries en place sur leurs équerres.



**Sécurisez les packs batteries avec le lien de type "scratch" fourni.**



Connecteur du pack batterie

# RACCORDEMENT ELECTRIQUE - 1

Raccorder l'arrivée 230VAC  
conso < 250W

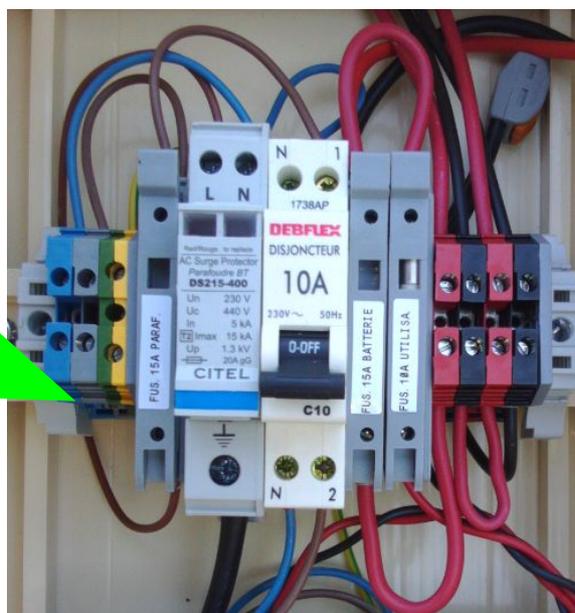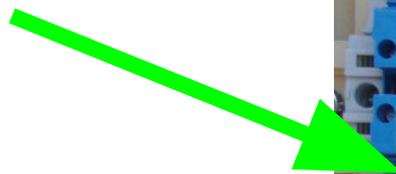


<b>NEUTRE</b>	neutre 230VAC	-
<b>PHASE</b>	phase 230VAC	-
<b>TERRE</b>	terre secteur	-
<b>FUSIBLE</b>	parafoudre	6x32mm 15A évite qu'un parafoudre en court-circuit empêche le fonctionnement
<b>PARAFOUDRE</b>	-	-
<b>DISJONCTEUR</b>	10A	secteur
<b>FUSIBLE</b>	batterie	6x32mm 15A
<b>FUSIBLE</b>	utilisation	6x32mm 10A
<b>+ 12V utilisation</b>	utilisation	<b>Ne rien connecter !</b>
<b>0V utilisation</b>	utilisation	
<b>+ 12V utilisation</b>	utilisation	
<b>0V utilisation</b>	utilisation	

En utilisant les presse-étoupes en bas d'armoire, connectez l'arrivée secteur ainsi que vos câbles réseau



Pensez à raccorder à la terre le boulon en bas à gauche (Le poteau est normalement lui-même à la terre).


# RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS

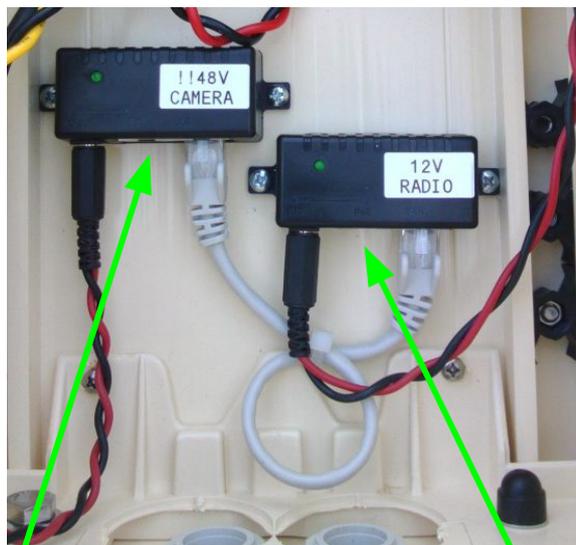

Prise réseau  
POE 48V pour  
caméra

Prise réseau  
POE 12V pour  
radio

# OPTION SWITCH POE

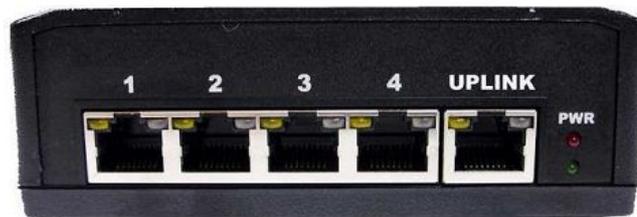

Seuls les ports 1 à 4 sont POE

Les ports sont Gigabit

La puissance max par port est de 35W avec 70W max sur l'ensemble des ports

La Led verte doit s'allumer lorsque le switch est sous tension

La Led rouge est inutilisée



**ATTENTION:** les puissances disponibles ci-dessus sont instantanées. Ne pas oublier que le sauvelec est conçu pour assurer une puissance moyenne 24H/24 de 10W ou 15W suivant le modèle


Utilisez les presse-étoupes pour passer vos câbles réseaux.

# OPTION SORTIE DC

Dans le cadre de cette option, un ou deux injecteurs POE sont remplacés par des sorties courant continu sur bornier. La tension présentes est identifiée par une étiquette.

Pour tous les borniers, la tension négative est sur la borne noire et la tension positive est sur la borne rouge. Une protection contre les courts-circuits est active sur la(les) sorties.

Ci-dessous un exemple avec un injecteur POE et une sortie 24V courant continu.

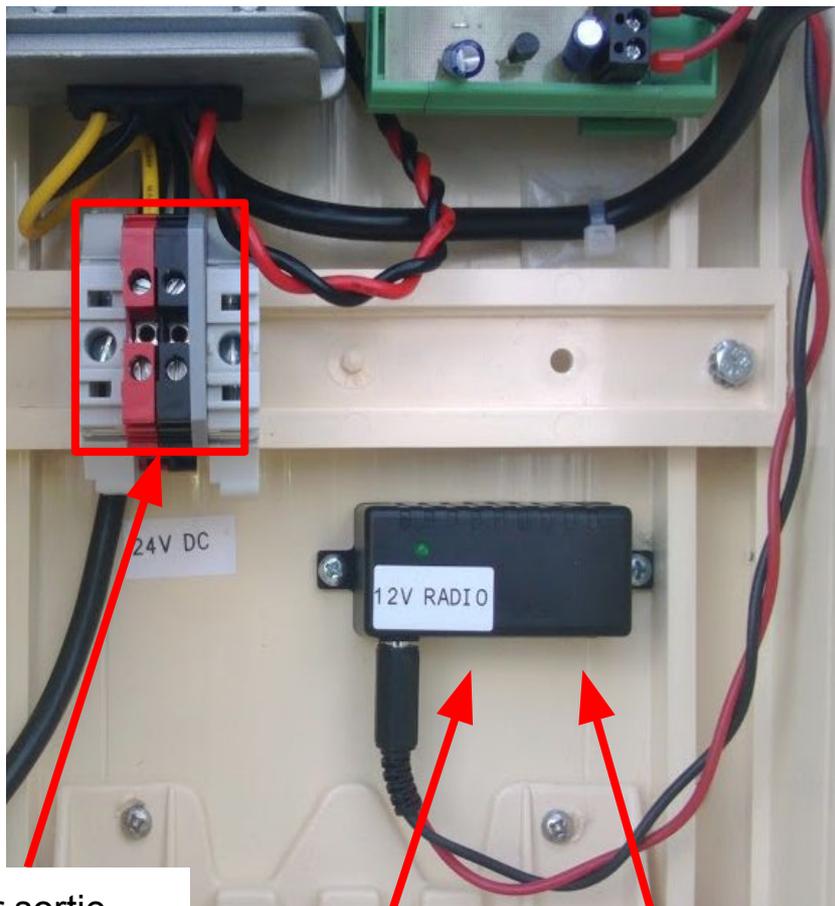

Bornier sortie  
courant continu

POE

Réseau

# MISE EN SERVICE

Ce produit n'est pas un onduleur. Il n'est pas destiné à être alimenté en permanence en 230V. **RISQUE DE DESTRUCTION PACKS BATTERIE - REMPLACEMENT A VOS FRAIS**

Si vous recherchez ce type de fonction, contactez nous.


Si le produit n'est pas utilisé désengagez les fusibles. **RISQUE DE DESTRUCTION PACKS BATTERIE - REMPLACEMENT A VOS FRAIS**



Enclenchez les disjoncteurs internes. A la mise sous tension, si les batteries sont suffisamment chargées, le fonctionnement est immédiat.

# DIAGNOSTICS

Leds

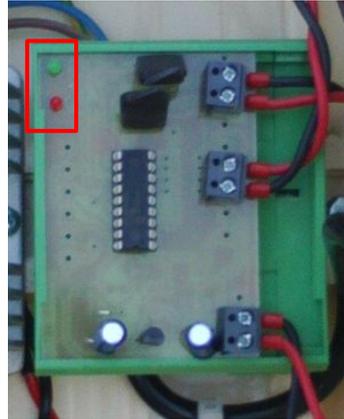

Led verte	allumée	l'énergie est fournie par le coffret
	éteinte	le coffret ne fournit pas d'énergie: la batterie est vide
Led rouge	allumée	normal
	clignotante	il ne reste plus que 10% dans les batteries
	éteinte	le coffret ne fournit pas d'énergie: la batterie est vide

# CARACTERISTIQUES SIMPLIFIEES

<i>Item</i>	<i>détail</i>
Puissance disponible 24H/24H	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10W pour la version 10W</li> <li>● 15W pour la version 15W</li> </ul>
Protection batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BMS intégré</li> <li>● coupure utilisation si tension trop basse</li> </ul>
Protection circuit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● disjoncteur 230VAC 10A en entrée</li> <li>● divers fusibles courant continu: voir plus haut</li> </ul>
Type de pose	<ul style="list-style-type: none"> <li>● cerclage poteau</li> </ul>
Dimension et poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10W:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ HxLxP=800x185x205 mm</li> <li>○ 15kg</li> </ul> </li> <li>● 15W:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ HxLxP=1000x185x205 mm</li> <li>○ 17kg</li> </ul> </li> </ul>
Sorties disponibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>● au choix à la commande:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ POE 12V et 48V</li> <li>○ un switch 4 ports POE 802.3 AF/AT</li> </ul> </li> </ul>
Batteries	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Packs 2x6V 40Ah pour version 10W</li> <li>● Packs 2x6V 60Ah pour version 15W</li> </ul>

## POUR L'OPTION SWITCH POE

<i>Item</i>	<i>détail</i>
Nombre de ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 5 dont 4 POE</li> </ul>
Type de POE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 802.3 AT</li> <li>● Pmax: 35W par port avec P&lt;70W sur l'ensemble des ports POE</li> </ul>
Type d'interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ethernet 10/100/1000</li> </ul>