

KIT FAISCEAU VIDEO ET AUDIO

Analogiques

SFE

Société Française d'Emetteurs

EMETTEUR 2,4 ou 5,8 GHz

Bandes ISM : utilisation libre

TOUT TRANSPORT D'IMAGE ET DE SON «SANS FIL».

Grandes surfaces et sites industriels

VIDEOSURVEILLANCE

Déport vidéo

Déport télévision

Parkings et halls d'exposition

CAMÉRAS FIXE ET DÔME

ETC...

Émetteur 2,4 GHz ou 5,8 GHz multi canaux HF

Puissance en 2,4 GHz 10mW et 5,8 GHz 25mW

Option : Interface de télémétrie 433 MHz/10mW

ou 869 MHz/500mW

Conforme à la norme ETS 300 440

Utilisation libre, non soumise à autorisation

Autres puissances, longues distances, export,

nous consulter

**TRANSPORT D'IMAGES VIDÉO COULEUR + AUDIO + TÉLÉMÉTRIE
TRANSMISSION FM QUALITÉ TÉLÉVISION**

PORTÉE À VUE, SUIVANT MODÈLE DE RÉCEPTEUR :

Antennes intégrées (patch-panneau) ou externe (parabole).

Réf: E24-10P ou E58-25P + option télémétrie

Distances de 250 m à 4 000 mètres selon modèle et antenne

ANTENNE PARABOLIQUE EXTÉRIEURE
de 4 km à 30 km, selon configura-
tion et autorisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Émetteur et récepteur en coffret plastique moulé IP 66. Utilisation industrielle, anti poussière, étanche extérieur
 Fréquences et télémétrie programmables par switch de 2370 à 2510 MHz et de 5733 à 5866 MHz
 Température de fonctionnement: -20 à +60 °C
 Fonctionnement en continu

Exemples de liaisons :

KIT EMETTEUR RECEPTEUR VIDEO & AUDIO ANALOGIQUE, livré complet avec câbles composites de 10m et alim 230/12VDC. (connectique BNC vidéo - RCA audio)

AV24-10-PP	FAISCEAU COMPLET, 2,4 GHZ, 10MW, PATCH À PATCH - ENVIRON 250 M. À VUE
AV24-10-PPN	FAISCEAU COMPLET, 2,4 GHZ, 10MW, PATCH À PANNEAU ENVIRON 1500 M. À VUE
AV24-10-PPA	FAISCEAU COMPLET, 2,4 GHZ, 10MW, PATCH À PARABOLE - 4 KM À VUE
AV58-25-PP	FAISCEAU COMPLET, 5,8 GHZ, 25MW, PATCH À PATCH - ENVIRON 250 M. À VUE
V2-58-25-PP	FAISCEAU COMPLET AVEC 2 VOIES VIDÉO 5,8 GHZ, 25MW, PATCH À PATCH - ENVIRON 250 M. À VUE (SANS AUDIO)
AV58-25-PPN	FAISCEAU COMPLET, 5,8 GHZ, 25MW PATCH À PANNEAU ENVIRON 1500 M. À VUE
RD 58	KIT VIDEO + AUDIO 5,8 GHZ-KIT COMPLET (4000M À VUE)
AV58-25-PAPA	FAISCEAU COMPLET, 5,8 GHZ, 25MW, PARABOLE À PARABOLE OPTIONS BOOSTER (EXPORT). NC

KIT VIDEO ANALOGIQUE + TELEMETRIE RS485 (option 232-422), livré complet avec câble et alim. (connectique RCA)


AV24-10-PP+TR433	FAISCEAU COMPLET, 2,4 GHZ, 10MW + TÉLÉMÉTRIE 433MHz 10 MW - ENVIRON 250 M. À VUE
AV24-10-PPN+TR433	FAISCEAU COMPLET, 2,4 GHZ, 10MW PATCH À PANNEAU + TÉLÉMÉTRIE 433MHz 10 MW - ENVIRON 500 M. À VUE
AV58-25-PP+TR433	FAISCEAU COMPLET, 5,8 GHZ, 25MW, PATCH À PATCH + TÉLÉMÉTRIE 433 MHz - ENVIRON 250 M. À VUE
V2-58-25-PP+TR433	FAISCEAU COMPLET 2 VOIES VIDÉO EN 5,8 GHZ, 25MW, PATCH À PATCH + TÉLÉMÉTRIE 433 MHz (SANS AUDIO)- ENVIRON 250 M. À VUE
AV58-25-PPN+TR433	FAISCEAU COMPLET, 5,8 GHZ, 25MW, PATCH À PANNEAU + TÉLÉMÉTRIE 433 MHz - ENVIRON 500 M. À VUE
RD 58 + TR869	KIT RADIO-DOME 5,8 GHZ-KIT COMPLET VIDEO + AUDIO AVEC TÉLÉMÉTRIE RS485 EN 869 MHz -500MW (4000M À VUE)
RD58 + TR869_RS232	KIT RADIO-DOME 5,8 GHZ-KIT COMPLET VIDEO + AUDIO AVEC TÉLÉMÉTRIE RS232 EN 869 MHz -500MW (4000M À VUE) POUR APPLICATION EN RS232
RD58 + TR869_SENSOR	KIT RADIO-DOME 5,8 GHZ-KIT COMPLET VIDEO + AUDIO AVEC TÉLÉMÉTRIE RS422 EN 869 MHz -500MW (4000M À VUE) POUR DOME SENSORMATIC



Coffret plastique moulé IP66

SFE

Société Française d'Emetteurs

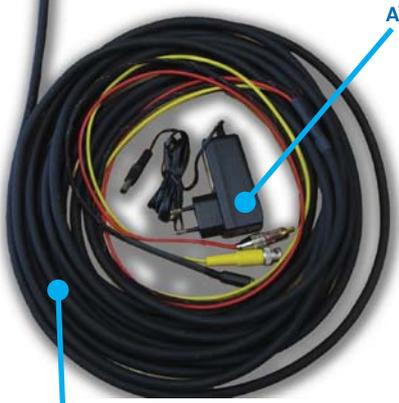

Alimentation secteur : 230 v/12Vdc

Câble composite 10 m sur connecteur rapide
 1/4 de tour (entrée- sortie) vidéo-audio-alimentation-télémétrie

BNC vidéo 1Vcc 75 Ohms
 RCA audio 1Vcc 600 Ohms
 RS485 1 paire blindée A & B

Fixation pour mât
 de support 35 à 50 mm
 (mât non fourni)

