


TN-P1220CS

Dôme IP PTZ Megapixel 1080p Zoomx20



- Capteur CMOS 1/2,8"
- Résolution 1920 x 1080 à 30 images/s
- **Anti éblouissement BLC & WDR**
- ASER(Auto Slow Exposure Response)
- Caméra jour/nuit avec filtre IR
- Débit primaire réglable de 32kbps ~ 16mbps
- Stockage local par SD card, distant par FTP
- Communication audio bidirectionnelle (G.711/AAC)
- **Quadruple flux** (H264/H264, H264/MJPEG)
- PoE(Power over Ethernet) : 802.3at
- Zoom x 20 optique et x12 digital
- focale=3.5mm ~ 70mm, F1.6 ~ F3.5
- Sortie vidéo composite et HD-SDI (en option)
- 360° sans butée
- 128 presets, 8 swings, 4 patterns, 8 groups
- privacy mask function
- Vandal-proof, IP67
- ONVIF, PSIA compliant

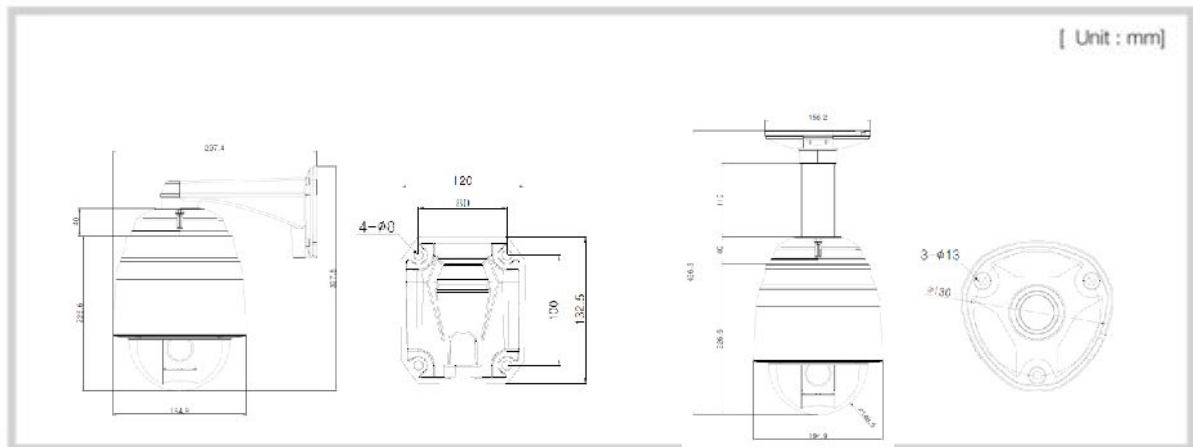

WALL MOUNT TYPE

CEILING MOUNT TYPE

Section		Truen_TN-P1220CS
Caméra	Capteur	1/2,8" Exmor CMOS
	Zoom	Optique x20 et numérique x12
	Focale/ouverture/shutter	f= 4,7 ~ 94mm, F1.6 ~ F3.5 ~ 1/10000 sec
	Angle de vue	Horizontal : 55.4°(grand angle) ~ 2.9°(zoom)
	Sensibilité	Normal : 1.7Lux(couleur), 0.3Lux(N&B, filtre ICR On, 50 leds) Haute sensibilité: 0.5Lux(couleur), 0.095Lux (N&B, filtre ICR On, 50 leds)
	Masques privatifs, Flip	Yes, Horizontal, Vertical
	Amélioration d'image	AE, AWB, AGC, TDN, WDR, BLC, DNR, DSS
	Compression/résolution	H.264, MJPEG, de 352x240 à 1920x1080
	Nombre Images/s	Max 30 Images/s @ 1280x720
	Débit des deux flux	Primaire: 32Kbps ~ 10Mbps, Secondaire : 32Kbps ~ 1Mbps
	Compression	Primaire H.264, Secondaire : H.264/MJPEG
	Sortie de test	Composite / HD-SDI (option)
	Compression/échanti.	G.711 / AAC, G.711 : 8KHz, AAC : 32KHz , mode full duplex
	Bitrate	G.711 : 64Kbps, AAC: 64Kbps/128Kbps
	Entrée/Sortie	1 x Line-In (mono, RCA type), 1 x Line-Out (mono, RCA type)
	Angle/vitesse	Horizontal: 360° , Vertical: 90° , 0.1° ~ 360°/sec et 500°/s entre preset
	PTZ functionalities	Preset (128), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking, Zoom proportional jog, Freeze on position move, Power-up action, Event holding
	Interface	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
	Protocoles	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS
	Sources d'alarmes	Mouvement, déconnexion, sensor
	Actions	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, enregistrement
	Connectique	2 x entrées sensor contact sec (NO) (NO/NC) 2 x sorties alarme contact sec 1 x RS-485 port: PTZ
	Stockage local	SD/SDHC slot
Alimentation	Min DC12V/3.0A, Min AC24V/2.5A, PoE+(Power over Ethernet) : 802.3at	
Power consumption	DC12V/PoE+ : Max 21.6W, AC24V : Max 48W	
Environnement /certifs.	-10°C ~ 50°C / 20% ~ 80% RH, IP67, CE, FCC, KC, ROHS	
Dimensions/poids	Dome : Ø148 mm 3kg	